

CALIBRADOR DE GATILHO LYMAN

ATENÇÃO! Leia atentamente as instruções antes de utilizar o aparelho.

• Instalação da bateria

Remova a tampa do compartimento de bateria puxando para baixo. Instale uma bateria alcalina (*) de nove volts (9 v) e recoloque a tampa. (*) Bateria não incluída.

• Instalação da vareta do gatilho.



Instale a vareta introduzindo a mesma no receptáculo. Ajuste na posição desejada. Pressione o anel contra o receptáculo para travar na posição desejada.

• Como utilizar:

Aperte o botão redondo (Ready) uma vez para ligar o aparelho.

A tela LCD vai se iluminar. Coloque o rolete plástico bem em frente ao gatilho, mas sem tocar no mesmo (Fig.2). Pressione novamente o botão redondo (Ready). Você vai ouvir um bipe indicando que o aparelho está pronto para ser usado. Para melhores resultados mantenha a vareta paralela ao cano da arma enquanto estiver aferindo o peso do gatilho (Fig.2).

Puxe o calibrador lentamente em linha reta para trás (Fig.2). Puxe em um movimento lento e constante até a liberação do gatilho.

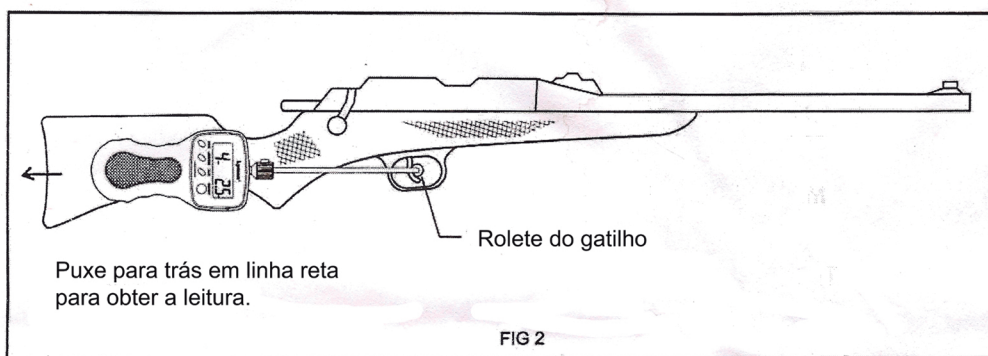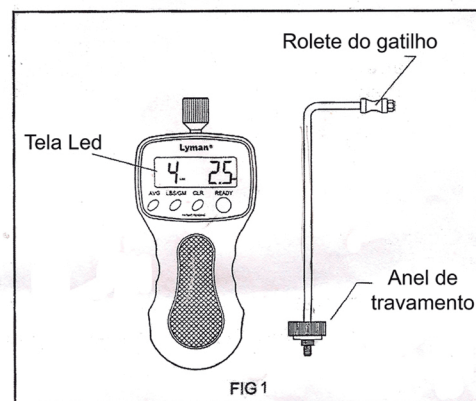

• Observações Importantes:

- Tenha o cuidado de executar o movimento corretamente. Qualquer leitura falsa será adicionada a média.
- O aparelho fornece a média das últimas dez (10) leituras.
- Aperte o botão AVG para obter a média.
- Caso sejam realizadas mais do que dez (10) leituras consecutivas, a média será dada apenas para as últimas dez (10).
- Aperte o botão CLR para limpar as últimas medidas e recomeçar com novas aferições.
- Pequenas leituras podem aparecer na tela quando o calibrador for movimentado para sua posição original. Estes números não são preocupantes, pois, variações de até trinta e uma gramas (31g), não serão registradas.
- NUNCA aplique pesos maiores de 5,4kg ao calibrador, isto pode resultar em um dano permanente ao aparelho. -

NÃO utilize o calibrador em temperaturas inferiores a zero grau Celsius e superiores a quarenta graus Celsius.

• Armazenagem. Este é um instrumento delicado e, portanto, seu manejo e sua armazenagem devem ser cuidadosos. Lembre de retirar a bateria quando for guardar o aparelho por um longo período. Mantenha ao abrigo do sol, chuva e umidade.

• Botões e sinais de tela.

AVG = Mostra a média das últimas dez (10) pesagens.

LBS/GM = Mostra as medidas em Libras ou em Quilos.

CLR = Limpa todas as pesagens.

READY = Liga o aparelho e inicia a pesagem. Quando a tela mostrar o sinal "LO" significa que a bateria está fraca. O calibrador vai se desligar automaticamente após três (3) minutos sem ser usado.